



Vandex

HYDROIZOLACE A OCHRANA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PŘEHLED PRODUKTŮ
PRO MALOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

VANDEX - Na poli hydroizolací od roku 1943

Vandex je etablovanou produktovou značkou materiálů a ucelených systémových řešení pro hydroizolace betonových konstrukcí a hydroizolační sanace staveb.

S materiály Vandex bylo během sedmdesáti let zrealizováno bezpočet komplexních hydroizolačních projektů, a to jak u nových konstrukcí, tak i u historických staveb. Dnes je Vandex považován nejen za inovátora a vynálezce osobitých

technických řešení proti vodě a vlhkosti, ale i za důvěryhodného a stabilního partnera.

Od roku 2020 je Vandex pevnou součástí skupiny CPG Europe, která zastřešuje produktové značky z oblasti utěšování a lepení, pasivní požární ochrany, bezspárých podlah, střešních izolací a zateplovacích systémů.



Profesionální zázemí

Vandex poskytuje komplexní podporu projekčním a inženýrským kancelářím a řeší s nimi standardní i specifické požadavky v oblasti hydroizolačního zajišťování betonových konstrukcí a sanací staveb.

Vedle klasické podpory poskytuje Vandex konzultace přímo na stavbě. Vlastní tým techniků je připraven kdykoliv vyrazit na místo realizace a pomoci s aplikací zakoupených produktů.

Pro realizační firmy poskytujeme školicí programy v našem výrobním závodě ve Schwarzenbeku nebo dle přání zákazníka na konkrétní stavbě.

PŘEHLED ŘEŠENÍ PRO HYDROIZOLACE A SANACE BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ



**RYCHLÉ OPRAVNÉ
MALTY**



**MATERIÁLY PRO SANACE
ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ**



**HYDROIZOLACE
ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ**

RYCHLÉ OPRAVNÉ MALTY

VANDEX RAPID XL Expresní reprofilační malta

Moderní cementová, jednosložková opravná malta vyztužená vlákny, která je určena k opravám betonu a zdiva. Její hlavní výhodou je bleskové vytvrzování.

Zatímco u klasických maltových směsí je nezbytné dodržet technologickou přestávku, před plným zatížením i několik dní či týdnů, u VANDEX RAPID XL postačuje pouhých 60 minut.



Informace k produktu		QR
Objednací číslo	324004	
Balení	Pytel 25 kg	
Počet kusů na paletě	40 ks	
Barva	šedá	
Spotřeba	20 kg/m ²	

- ▶ **Aplikace do 100 mm v jedné vrstvě**
- ▶ Doba zpracování do 30 minut
- ▶ Plná zatížitelnost už po 60 min.
- ▶ Bez nutnosti penetrace (pouze vlhčení podkladu)

VANDEX RAPID M Expresní jemná hydroizolační malta

Moderní cementová, jednosložková opravná malta vyztužená vlákny, která je určena k opravám betonu a zdiva. Její hlavní výhodou je bleskové vytvrzování.

Cementová směs odolná vodě a vlhkosti. Lze jí aplikovat jak na vodorovné, tak i na svislé podklady. Po 1 hodině lze plně zatížit.



Informace k produktu		QR
Objednací číslo	324005	
Balení	Pytel 25 kg	
Počet kusů na paletě	40 ks	
Barva	šedá	
Spotřeba	20 kg/m ²	

- ▶ **Hydroizolační funkce od 10 mm**
- ▶ Plně paropropustná
- ▶ Doba zpracování 15 - 30 minut
- ▶ Plná zatížitelnost už po 60 min.
- ▶ Aplikace 6 - 12 mm v jedné vrstvě
- ▶ Bez nutnosti penetrace (pouze vlhčení podkladu)

VANDEX RAPID 2 Zátková hydroizolační malta

Super rychlá hydroizolační (zátková) malta. Cementová směs připravená k okamžitému použití.

Blesková doba tuhnutí - pouze 2 minuty. Bezpečně utěsňuje průnik vody. Tento materiál je určený pro rychlé opravy prasklých kanalizačních rozvodů a trvalému utěsnění míst s aktivním průsakem vody do nebo z konstrukce.



Informace k produktu		QR
Objednací číslo	324007	
Balení	Kbelík 15 kg	
Počet kusů na paletě	36 ks	
Barva	šedá	

- ▶ **Doba tuhnutí 2 minuty**
- ▶ Zastavuje tekoucí vodu
- ▶ Aplikace i pod vodou
- ▶ Pro opravy potrubních systémů
- ▶ Trvalé utěsnění průsaků

VANDEX MINERALIT Přípravek pro zpevnění povrchu

Zpevňovací přípravek na správně, vydrolené a nesoudržné betonové povrchy, potěry a omítky. Roztok proniká hluboko do betonové struktury. Mineralit je vhodný buď jako penetrace před aplikací reprofilačních malt nebo jako hotový zpevňovací vrchní nátěr.



Informace k produktu		QR
Objednací číslo	322227	
Balení	Kanistr 10 L	
Počet kusů na paletě	50 ks	
Barva	bezbarvý	

- ▶ **Zpevnění nesoudržného betonu**
- ▶ Vylepšení povrchu pomocí křemenných minerálních látek
- ▶ Roztok k okamžité aplikaci
- ▶ Tekutý čirý stav

MATERIÁLY PRO SANACE ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

VANDEX BB75 Hydroizolační šlem

Cementová směs pro zhotovení povrchové hydroizolační vrstvy (šlemu). Vhodná jako ochrana konstrukční ocelové výztuže proti korozi. Ideální jako první ochranná vrstva před aplikací reprofilační malty (pasivace).



Informace k produktu		QR
Objednací číslo	322149	
Balení	Pytel 25 kg	
Počet kusů na paletě	40 ks	
Barva	šedá	

- ▶ **Aplikace 2-3 mm v jedné vrstvě**
- ▶ Doba zpracování do 30 minut
- ▶ Plná zatížitelnost už po 60 min.
- ▶ Bez nutnosti penetrace

VANDEX UNIMORTAR Hydroizolační opravná malta

Hydroizolační malta k sanaci převážně betonových konstrukcí. Materiál je vhodný i pro reprofilaci a vyrovnávání betonových povrchů.



Informace k produktu		QR
Objednací číslo	322155	
Balení	Pytel 25 kg	
Počet kusů na paletě	40 ks	
Barva	šedá	

- ▶ **Aplikace ve vrstvě 6-12 mm**
- ▶ Proti aktivnímu i pasivnímu tlaku vody
- ▶ Vhodné k vyplňování dutin
- ▶ Na konstrukce základů a pro sklepní zdi

VANDEX CEMLINE MG 4 FF Vysoce vodotěsná reprofilační malta

Vodotěsná reprofilační malta k provádění silných ochranných vrstev. Slouží zejména k vyspravování stropů, stěn a podlah. Materiál je certifikovaný pro styk s pitnou vodou. Lze jím provádět vyhlazovací vrstvy v nádržích.



Informace k produktu		QR
Objednací číslo	325025	
Balení	Pytel 25 kg	
Počet kusů na paletě	40 ks	
Barva	šedá	

- ▶ **Aplikace od 10 do 30 mm**
- ▶ Vodotěsná při vrstvě do 10 mm
- ▶ Snadno vyhladitelná
- ▶ Bez nutnosti penetrace



MATERIÁLY PRO HYDROIZOLACE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ

VANDEX IC

Injektážní krém

Krémová injektážní hydroizolace na bázi silan-siloxanu. Určená k provádění dodatečné vodorovné izolace u zděných konstrukcí, kde je původní izolace nefunkční nebo zcela chybí. Krém vytváří ve zdivu hydroizolační clonu a zabraňuje tak pronikání zemní vlhkosti do konstrukce.



- ▶ **Injektážní krém v salámech 600 ml**
- ▶ Aplikace do děr Ø12 mm po 120 mm
- ▶ Snadná aplikace pistolí
- ▶ Výborná prostupnost krému do zdiva
- ▶ Vhodné na cihelné a kamenné zdivo
- ▶ Velmi vysoká účinnost a dlouhá životnost

Informace k produktu		QR
Objednací číslo	324056	
Balení	Salám 600 ml	
Počet kusů v kartonu	24	
Barva	bílá	

Spotřeba v ks			
Délka stěny	Zedř 15 cm	Zedř 25 cm	Zedř 35 cm
10 m	3 ks	4 ks	6 ks
20 m	5 ks	8 ks	11 ks
30 m	7 ks	11 ks	16 ks
40 m	9 ks	15 ks	21 ks

VANDEX VIM

Injektážní malta

Speciální malta pro zastavení vztlínající vlhkosti ve svislých konstrukcích. Při aplikaci dochází k chemické reakci mezi solemi ve zdivu, vlhkostí a složkami malty VANDEX VIM. Vznikají krystaly, které vytvoří vodotěsnou hydroizolační bariéru.




- ▶ **Hotová směs pro vytvoření injektážní malty**
- ▶ Pro kamenné, cihelné nebo smíšené zdivo
- ▶ Pro plošné stěrkování nebo vtlačování do vyvrtaných otvorů
- ▶ Doba zpracování 15 minut
- ▶ Doba tuhnutí 60 minut

Informace k produktu		QR
Objednací číslo	324009	
Balení	Pytel 25 kg	
Počet kusů na paletě	40 ks	
Barva	šedá	

SKLADBA INJEKTÁŽNÍHO A SANAČNÍHO SYSTÉMU VANDEX

- 1 Injektážní krém VANDEX IC nebo injektážní malta VANDEX VIM
- 2 Podhřozová sanační omítka VANDEX ROUGH CAST WTA
- 3 Jádrová sanační omítka VANDEX REFURBISHMENT PLASTER WTA
- 4 Vrchní vyrovnávací sanační omítka VANDEX LEVELLING PLASTER WTA

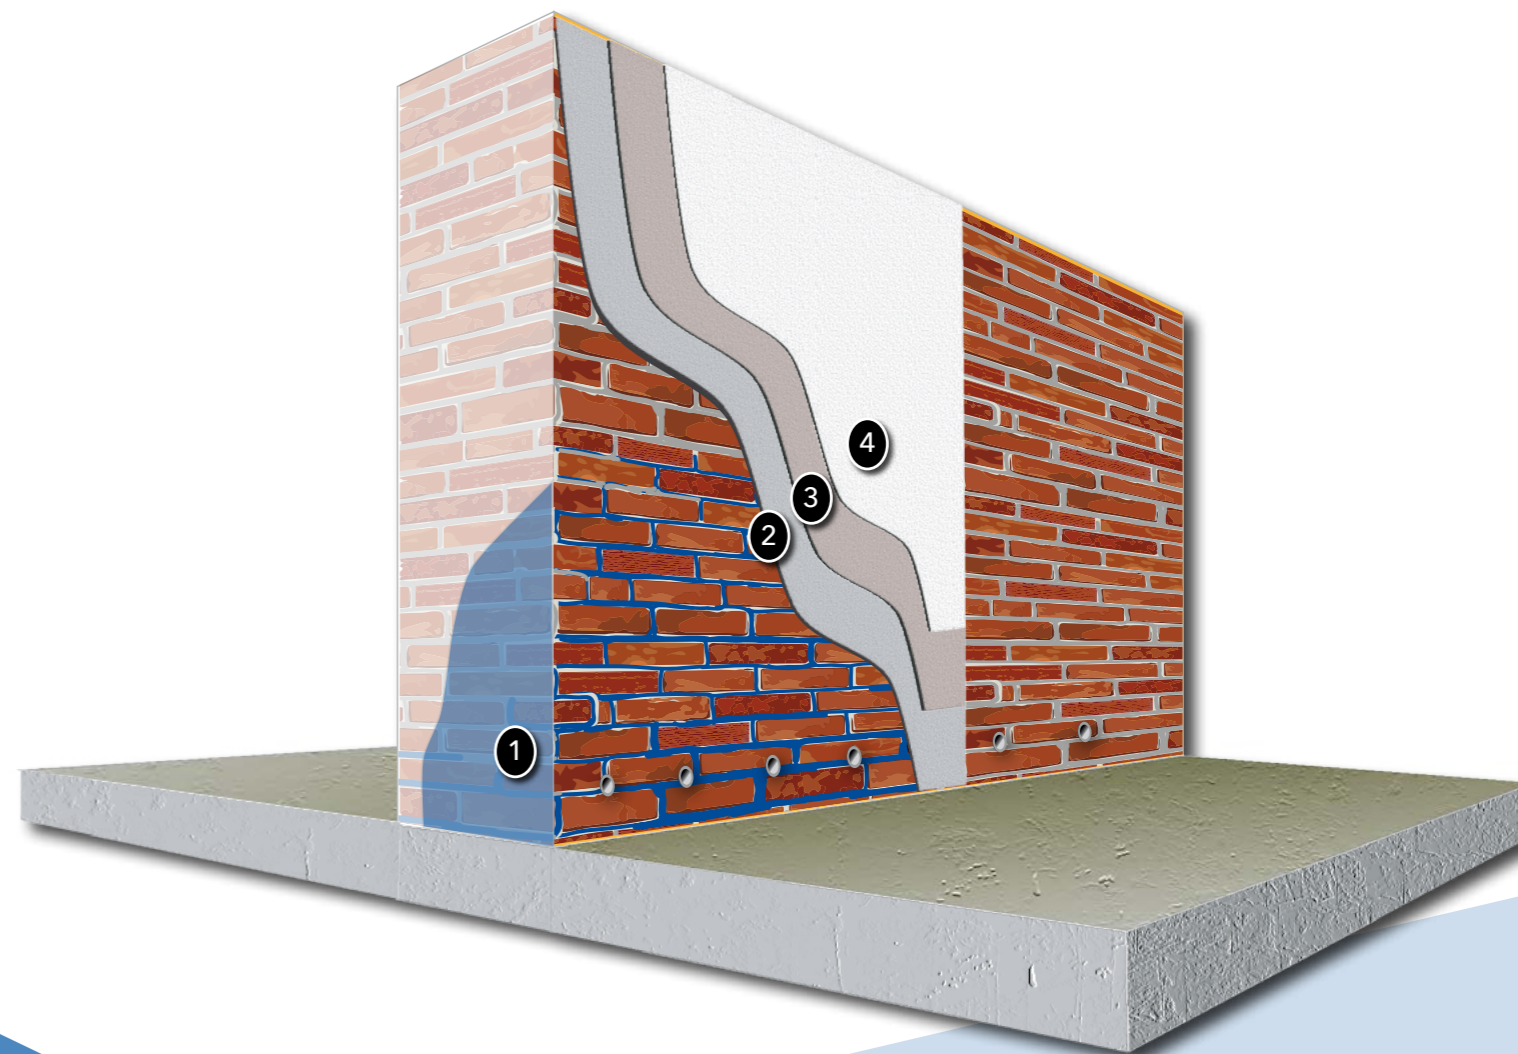

VANDEX ROUGH CAST WTA

Podhózová sanační omítka (špric)

Podhózová malta nutná k vytvoření přechodového můstku při aplikaci injektáže.

- ▶ **Připravená směs pro zlepšení přilnavosti a funkce sanačního systému**
- ▶ Do vnitřního i vnějšího prostředí
- ▶ Pro různé typy původního zdiva



Informace k produktu		QR
Objednací číslo	324011	
Balení	Pytel 30 kg	
Počet kusů na paletě	35 ks	
Barva	šedá	
Spotřeba*	5 kg/m ²	

*Při tl. vrstvy 5 mm pokrytí plochy na 50%

VANDEX REFURBISHMENT PLASTER WTA

Jádrová sanační omítka

Pro vlhké a zasolené stěny ve vnitřním nebo vnějším prostředí. Hydrofobní provzdušněná omítka s vysokou schopností difúze. Odolná proti solím a vzlinání vlhkosti. Tvoří pevný, suchý povrch stěn bez solí a výkvětů.

- ▶ **Hydrofobní provzdušněná omítka**
- ▶ Ruční nebo strojní nanášení
- ▶ Pro sanace sklepů, kleneb a historických objektů
- ▶ Výborné tepelněizolační vlastnosti
- ▶ Do vnitřního i vnějšího prostředí
- ▶ Umožňuje postupné vysychání vlhkých podkladů



Informace k produktu		QR
Objednací číslo	324013	
Balení	Pytel 25 kg	
Počet kusů na paletě	40 ks	
Barva	šedá	
Spotřeba*	12,0 kg/ m ²	

*Při tl. vrstvy 10 mm

VANDEX LEVELLING PLASTER WTA

Vrchní vyrovnávací sanační omítka

Omítka pro vyrovnání možných nerovností podkladů a tím zajištění rovnoměrné tloušťky nátěru stěny. Součást sanačního systému VANDEX.

- ▶ **Hydrofobní provzdušněná omítka**
- ▶ Ruční nebo strojní nanášení
- ▶ Velmi dobrá schopnost pro zadržování solí
- ▶ Do vnitřního i vnějšího prostředí
- ▶ Výborná přilnavost k jádrové omítce



Informace k produktu		QR
Objednací číslo	324012	
Balení	Pytel 30 kg	
Počet kusů na paletě	35 ks	
Barva	šedá	
Spotřeba*	13,5 kg/ m ²	

*Při tl. vrstvy 10 mm



Váš obchodně technický poradce:



www.vandex.cz

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 • Česko

T: +420 296 565 333
prodej@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com