

Technický list

ME211


PVC krycí páska rýhovaná

PVC krycí páska rýhovaná

15-02-2024 / V 2

Popis

Univerzální maskovací páska používaná zejména pro malířské a sádkartonářské účely. Slouží pro krátkodobé překrytí v interiéru např. ve skladových, výrobních a sportovních halách a k označení ploch. Specifikem této pásky je vroubkovaný povrch, díky němuž se výborně odvíjí. Pásku je možno použít i v exteriéru, je ale nutné provést vlastní zkoušky po jaké době lze ještě fólie odstranit, aniž by zanechala stopy lepidla na podkladu.

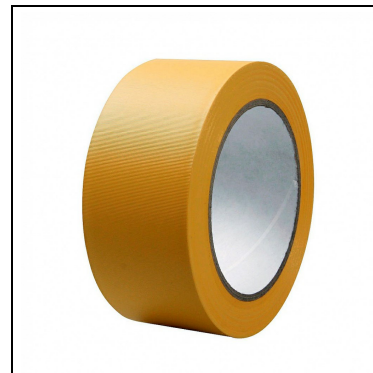

Přednosti produktu

- Rychlé a snadné řešení zakrytí podkladu
- Odolná vůči protřetí
- Odolná proti vlhkosti
- UV stabilní po dobu 2 týdnů při aplikacích v exteriéru

Účel použití

Ochranná a zakrývací páska určená pro aplikace, kde je vyžadována ochrana materiálu při zpracování, transportu, montáži apod.

Balení

Jednostranně lepicí fólie navinutá do role.

Rozměry

Celková délka	Šířka (mm)
33 m	50

Technická specifikace

Prodloužení při přetržení	90%
Aplikační teplota	+5 °C až 35 °C
Pevnost v tahu	30 N/25 mm
Teplotní odolnost	-40 °C až +80 °C
Tloušťka	0,150 mm

Aplikace

- Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby.
- Aplikujte fólii na připravenou podkladní plochu.
- Pásku řádně přitiskněte k podkladu.

Technický list

ME211

PVC krycí páska rýhovaná

Příprava podkladu

Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

Příklady možných podkladních ploch:

1. tvrdé PVC
2. povrchy práškově lakované
3. eloxovaný hliník
4. sklo
5. kovy
6. keramika

Upozornění

Materiál není deklarován pro dlouhodobé zakrytí povrchů v exteriéru. Jeho vhodnost a délku ponechání na podkladu, bez ulpění lepidla na podkladu, je potřeba vždy ověřit vlastními testy na konkrétním typu podkladu.