


Montáž oken a dveří ve stavebním otvoru




Montáž oken a dveří ve stavebním otvoru




Technické informace

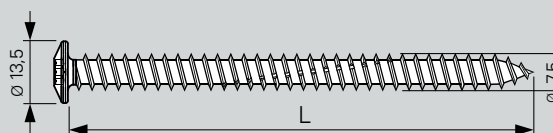

FB-FK talířová hlava, Torx 30



FB-ZK válcová hlava, Torx 30

FB-SK kuželová hlava Torx 30
možno osadit barevnou krytkou

ROSENHEIM
Nr. 105 35815
Nr. 509 16240

typ	FB-FK	FB-ZK	FB-SK
tvar hlavy	talířová	válcová	kuželová
úchyt	Torx 30	Torx 30	Torx 30
materiál	zušlechťená uhlíková ocel		
ochrana povrchu	Zn bílý	Zn bílý	Zn bílý

krytka hlavy šroubu v barvách dle stupnice RAL, vhodná pouze pro kuželovou hlavu

Doplňkové informace

balení v kartonové krabici po 100 kusech

montáž elektrický nebo pneumatický šroubovák s počtem otáček 700 ot/min. Výkon alespoň 500 W

Doporučení Pro získání podrobnějších technických informací nás prosím kontaktujte.
Pro speciální aplikace je možné po dohodě dodat odpovídající kotevní prvky.

Montáž oken a dveří ve stavebním otvoru



FB-FK okenní šroub s talířovou hlavou

■ = uhlíková ocel

použití	specifikace typ	rozměry v mm		balení
		Ø x L		
				Zn bílý po 100 ks artikl
		FB-FK - T30	7,5 x 42	1117989
		FB-FK - T30	7,5 x 62	1117987
		FB-FK - T30	7,5 x 72	1115791
		FB-FK - T30	7,5 x 82	1115795
		FB-FK - T30	7,5 x 92	1117985
		FB-FK - T30	7,5 x 102	1117984
		FB-FK - T30	7,5 x 112	1117982
		FB-FK - T30	7,5 x 122	1115797
		FB-FK - T30	7,5 x 132	1089936
		FB-FK - T30	7,5 x 152	1115545
		FB-FK - T30	7,5 x 182	1115546
		FB-FK - T30	7,5 x 212	1117981
		FB-FK - T30 extra dlouhý	7,5 x 300	1175443

FB-ZK okenní šroub s válcovou hlavou

■ = uhlíková ocel

použití	specifikace typ	rozměry v mm		balení
		Ø x L		
				Zn bílý po 100 ks artikl
		FB-ZK - T30	7,5 x 42	533628
		FB-ZK - T30	7,5 x 62	533630
		FB-ZK - T30	7,5 x 72	533631
		FB-ZK - T30	7,5 x 82	533633
		FB-ZK - T30	7,5 x 92	533634
		FB-ZK - T30	7,5 x 102	533635
		FB-ZK - T30	7,5 x 112	533636
		FB-ZK - T30	7,5 x 122	533637
		FB-ZK - T30	7,5 x 132	533641
		FB-ZK - T30	7,5 x 152	533647
		FB-ZK - T30	7,5 x 182	533648
		FB-ZK - T30	7,5 x 212	533649

Montáž oken a dveří ve stavebním otvoru



FB-SK okenní šroub s kuželovou hlavou


■ = uhlíková ocel

použití	specifikace typ	rozměry v mm		balení
		Ø x L		
	FB-SK - T30	7,5	42	Zn bílý
	FB-SK - T30	7,5	62	po 100 ks
	FB-SK - T30	7,5	72	artikl
	FB-SK - T30	7,5	82	713339
	FB-SK - T30	7,5	92	713341
	FB-SK - T30	7,5	102	713343
	FB-SK - T30	7,5	112	713344
	FB-SK - T30	7,5	122	713345
	FB-SK - T30	7,5	132	713346
	FB-SK - T30	7,5	152	713348
	FB-SK - T30	7,5	182	713349
	FB-SK - T30	7,5	212	713351
				713355
				713356

Krytka hlavy šroubu vhodná pouze pro turbošrouby s kuželovou hlavou


specifikace	RAL číslo	RAL barva	artikl
CC - FB - 9010	RAL 9010	sněhově bílá	1315169

Délka turbošroubu

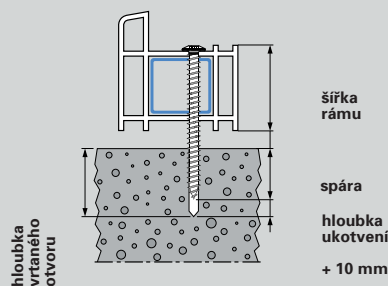

- **šířka rámu:** variabilní
- **připojovací spára:** vzdálenost rámu od ostění 10 až 20 mm
- **hloubka vrtaného otvoru:** hloubka ukotvení + 10 mm

Hloubka zašroubování

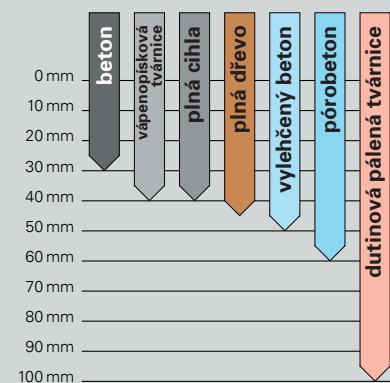

- **hloubka ukotvení (zašroubování):** odvislá od materiálu ostění
- **příklepový vrták:** použijte pro předvrtání otvoru do betonu a do vápenopískové tvárnice

Montáž oken a dveří ve stavebním otvoru



Průměr předvrtání a hloubka zašroubování pro stavební konstrukce

ostění/materiál	průměr předvrtání	hloubka zašroubování	vrtání bez příklepu	vrtání s příklepem
beton	6,0 mm	30 mm	–	x
vápenopísková tvárnice	6,0 mm	40 mm	–	x
plná cihla	6,0 mm	40 mm	x	–
dřevo	6,0 mm	45 mm	x	–
vylehčený beton	6,0 mm	50 mm	x	–
pórobeton	bez předvrtání	60 mm	–	–
dutinová pálená tvárnice	5,0 mm	100 mm	x	–