

Technický list


ME403

Butyl

08-11-2024 / V 2

Popis

Objemově stálá, samolepicí butylkaučuková těsnící páska neobsahující rozpouštědla.

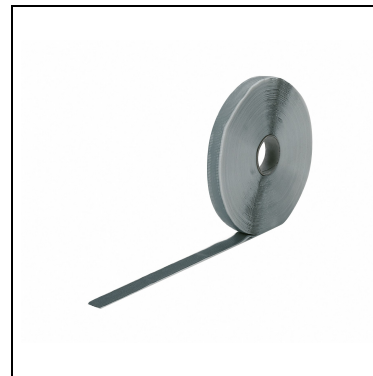

Přednosti produktu

- dobrá přilnavost na mnoho podkladů
- excelentní odolnost vůči stárnutí
- kompatibilní s mnoha běžně prodávanými fóliemi a membránami

Účel použití

Oboustranně lepicí a těsnící páska na bázi butylkaučuku vhodná pro vytvoření parotěsné připojovací spáry mezi fólií a okenní nebo fasádní konstrukcí, lepení fólií na kovy, dřevo, plasty, beton a kámen. Další oblasti využití: výroba karavanů, chladicí a klimatizační technika, výroba přístrojů, automobilový průmysl.

Balení

Role 25 metrů

Technická specifikace

Třída hořlavosti	4102	B2, normálně zápalná
Aplikační teplota		+ 5°C až + 40°C
Dlouhodobá teplotní odolnost		-40 °C až + 130 °C
Skladování (v suché místnosti a neotevřené)		V originálním balení a v suchém prostředí při teplotě +5 °C až +25 °C po dobu 36 měsíců.

Aplikace

- Podkladní plochy musí být suché, únosné, bez prachu a volných částic.
- Savé povrchy je doporučeno impregnovat primerem ME901 nebo ME902.
- Na jedné straně pásky se odstraní ochranná vrstva, páska se položí na podkladní plochu a přitlačí.
- Poté se odstraní krycí vrstva na druhé straně pásky.
- Společný tlak obou lepených ploch na pásku způsobí bezchybné utěsnění a vyrovná drobné nerovnosti.

Zlepšení přilnavosti:

- Po použití impregnace (ME901 nebo ME902) při běžné teplotě je nutno nechat zavadnout podklad 10 až 40 minut.



Technický list

ME403

Butyl